



RACCORDEMENTS

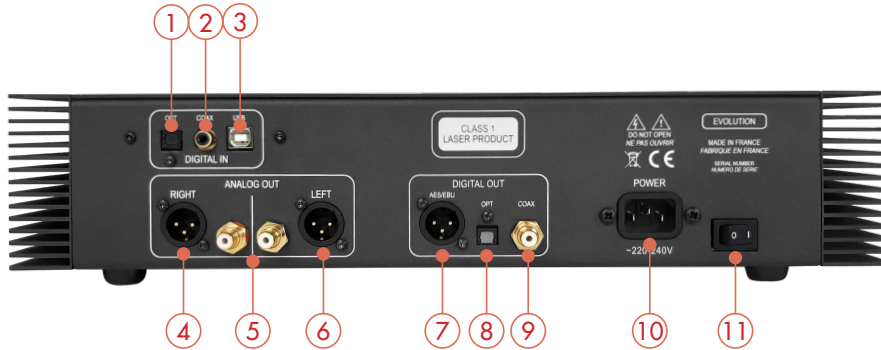

- 1) Entrée numérique optique.
- 2) Entrée numérique coaxiale.
- 3) Entrée USB-B.
- 4) Sortie XLR droite.
- 5) Sorties RCA stéréo.
- 6) Sortie XLR gauche.
- 7) Sortie AES/EBU.
- 8) Sortie numérique optique.
- 9) Sortie numérique coaxiale.
- 10) Raccordement secteur.
- 11) Interrupteur marche/arrêt.

DETAIL DES FONCTIONS

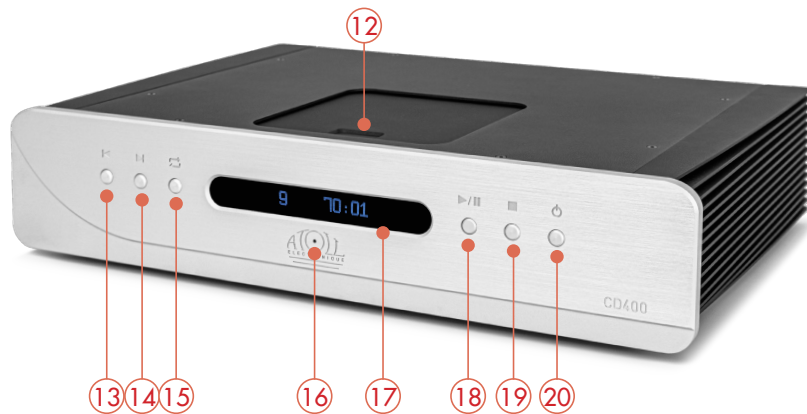

- 12) Trappe d'insertion des disques : ne pas oublier de poser le palet presseur sur le disque avant de refermer la trappe.
- 13) Saut de plage arrière^(*).
- 14) Saut de plage avant^(*).
- 15) Répétition.
- 16) Témoin de veille.
- 17) Afficheur.
- 18) Play/Pause.
- 19) Stop : La lecture s'arrête et/ou annule tous les programmes, la lecture aléatoire et A-B Repeat.
- 20) Mise en veille/mise en fonctionnement.

^(*)Quand l'appareil est en veille, permet l'accès à la section convertisseur.

TELECOMMANDE

Les touches 13 à 19 ont les mêmes fonctions sur la télécommande que sur la face avant.

21) DISP : Permet d'éteindre l'afficheur.

22) CD/DAC : Permet de basculer entre la fonction lecteur ou la fonction DAC. En fonction DAC, la sélection des entrées numériques (coaxiale, optique ou USB-B) s'effectue à l'aide des touches 13 et 14. La fonction DAC est accessible directement en mode repos à l'aide des touches 13 et 14.

23) Avance rapide arrière.

24) Avance rapide avant.


25) PROG : Permet la programmation de séquences : appuyer sur PROG puis utilisez les touches 13 et 14 pour sélectionner une plage, puis à nouveau sur PROG pour ajouter cette plage au programme, et ainsi de suite. En STOP le temps total du programme s'affiche à droite, le nombre de pistes programmées à gauche. Appuyer sur PLAY pour lire le programme, appuyer 2 fois sur STOP pour effacer le programme.

26) SHUF : Lecture aléatoire des plages du disque (la mention S s'affiche). Chaque plage n'est lue qu'une seule fois.

15) REP : Répétition du disque : permet la répétition de la plage (la mention R1 s'affiche) ou du disque (la mention R s'affiche).

27) Répétition de zone A-B : Pendant la lecture du disque, un appui spécifie un point de début (A) et un second appui spécifie un point de fin (B). La plage A-B sélectionnée est lue de façon répétée.

28) TIME : Sélecteur de mode de temps : par appuis successifs s'affiche :
 - le temps de chaque plage.
 - le temps restant de chaque plage.
 - le temps total depuis le début du disque.
 - le temps restant total du disque.

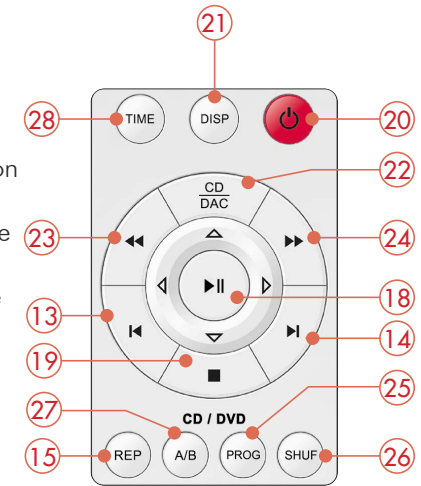

CONVERTISSEUR - DAC

Le CD400 EVO dispose d'entrées numériques pour vous permettre de raccorder différentes sources : Optique (1), Coaxiale (2) ou USB (3) et de bénéficier de la qualité de ses convertisseurs haut de gamme. La sélection de l'entrée du convertisseur s'effectue avec la touche CD/DAC (22) de la télécommande ou les touches (13) et (14), lorsque l'appareil est en veille. Les appuis successifs sur les touches (13) et (14) permettent de sélectionner consécutivement les entrées optique, coaxiale et USB.

ENTREE USB

Votre appareil est équipé d'une entrée USB (type B) asynchrone (3). Vous ne pourrez l'utiliser qu'après avoir installé le pilote adéquat sur votre ordinateur. Ce pilote est téléchargeable librement sur notre site internet :



<https://www.atoll-electronique.com/driver-specifique-xmos-usb/>

Vous trouverez ci-joint une notice explicative sur son installation. **Ce pilote n'est pas nécessaire pour les ordinateurs Macintosh.** Afin d'éviter les problèmes de transferts de formats en haute qualité (24 bits/192 kHz), il est recommandé d'utiliser un câble de liaison USB avec ferrite.



COMPATIBILITÉ

Ce lecteur permet la lecture des disques CD, CD-R et CD-RW.



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	30 VA + 2×10 VA (audio) + 1,6 VA
Total capacitif :	48 000 µF
Temps de montée :	1,3 µs
Impédance de sortie :	5,6 Ω
Niveau de sortie :	2,1 Vrms
Deux convertisseurs :	PCM1792A
Dynamique :	132 dB
Rapport signal/bruit :	132 dB
Taux de distorsion à 1 kHz :	0,002 %
Consommation :	
- veille	< 0,5 W
- fonctionnement	18 à 24 W
Dimensions :	440×340×100 mm
Poids :	12 Kg



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **N'effectuez aucun branchement lorsque votre appareil se trouve sous tension.**
- Installez votre appareil dans un endroit sec, correctement ventilé et éloigné de toute source de chaleur.
- Veillez à ne jamais rien poser sur votre lecteur de CD.
- Evitez impérativement tout court-circuit.
- En cas de problème, n'essayez jamais de réparer, démonter ou reconstruire l'appareil au risque de provoquer un grave choc électrique.


PALET PRESSEUR

- Ce lecteur dispose d'une mécanique très haut de gamme avec chargement des CD par le dessus. Afin que la lecture du disque soit possible, il est indispensable de poser le palet presseur aimanté sur le disque avant de refermer la trappe.



PHASE SECTEUR

- Pour que vous puissiez bénéficier d'une musicalité optimale, notre service technique a effectué la mise en phase de votre appareil. Afin de profiter pleinement des avantages de ce réglage, il est impératif de respecter les deux conditions ci-dessous :
 - Votre appareil doit être raccordé au secteur à une prise câblée aux normes européennes (terre en haut - phase à droite).



- Le branchement doit être effectué avec le cordon secteur livré avec l'appareil, ou un câble secteur aux normes C.E.



CONSEILS D'UTILISATION

- Votre appareil vous offrira une qualité d'écoute optimale environ une demi-heure après sa mise sous tension, le temps que les étages audio atteignent leur température de fonctionnement idéale. La nuit ou lorsque vous quittez votre domicile il est préférable d'utiliser l'interrupteur général pour éteindre l'appareil.
- Nous vous conseillons de choisir des cordons de raccordement (aux autres appareils ainsi qu'aux enceintes) de bonne qualité. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre revendeur spécialisé.

Vous venez d'acquérir un lecteur de CD aux performances audiophiles exceptionnelles. Nous vous remercions de la confiance que vous avez portée à nos produits. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.



**VOUS TROUVEREZ DANS VOTRE COLIS
LES PIÈCES ET LES DOCUMENTS SUIVANTS**

- Un lecteur CD400 EVO.
- Une télécommande globale ATOLL fournie avec 2 piles Lithium CR2032.
- Un palet presseur.
- Un cordon secteur.
- Un câble de modulation.
- Ce mode d'emploi accompagné d'un bon de garantie.

Dernière mise à jour : 07 Janvier 2025

ATOLL ELECTRONIQUE®
*est une marque française qui conçoit, fabrique et commercialise
l'ensemble de ses produits.*

MADE IN FRANCE

MARQUAGE C.E.

Le marquage C.E. couvre la conformité à la directive basse tension 73/23/CEE, à la directive CEM 89/336/CEE et leurs transpositions nationales.

GARANTIE

La garantie s'applique pendant **deux ans** à partir de la date d'achat, **limité à 1 an pour la partie mécanique**. Il vous est donc recommandé de faire remplir par votre revendeur le bon de garantie ci-joint et de le conserver. Le bénéfice de la garantie n'est attribué qu'aux appareils ayant été utilisés et entretenus conformément aux instructions contenues dans ce document.

ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil au niveau de la prise secteur (10). Un chiffon doux et sec est suffisant pour le nettoyage du boîtier. N'utilisez aucun produit contenant de l'acétone, du white-spirit, de l'ammoniaque ou des agents abrasifs. **N'essayez jamais de nettoyer l'intérieur de l'appareil.**



BON DE GARANTIE ~ CD400 EVO

À faire dater et tamponner et à joindre impérativement avec votre facture d'achat lors du retour du matériel à votre revendeur.

CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil a été réalisé avec le souci de vous donner entière satisfaction.

La garantie offerte par ATOLL ELECTRONIQUE est de **deux ans** à partir de la date d'achat du matériel, la date et le cachet du vendeur faisant foi. Il vous est conseillé de préserver votre facture d'achat avec ce bon correctement rempli.

La garantie, ainsi que les modalités de service après-vente doivent vous être précisées lors de l'achat par votre revendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

Cette garantie porte sur la main-d'œuvre et sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses et ne résultant pas de leur usure normale. Les frais de transport retour (y compris les frais d'assurances) ne sont pas couverts par cette garantie. Les appareils présentant des traces de démontage, de chute, d'immersion ou d'alimentation anormale ou toute cause de dégradation étrangère à l'appareil ainsi que des dégradations résultant d'une utilisation contraire aux indications comprises dans le mode d'emploi, perdent automatiquement le bénéfice de la garantie.

Date d'achat :

Lieu :

Signature de l'acheteur :

Cachet du vendeur

MODE D'EMPLOI

CD400 EVO

LECTEUR DE CD

ATOLL
ELECTRONIQUE

www.atoll-electronique.com